

## DX Zarge für Falztüren Modell 03

Türblattaußenmaß			Türmaß			Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß BKL 60 mm*	
h1	b1a	b1b	h0	b0a	b0b	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
						h1-4	b1a+b1b-29	h1+7	b1a+b1b-7	h1+20	h1+37	b1a+b1b+40	b1a+b1b+53	h1-15	b1a+b1b-51	h1+56	b1a+b1b+91
1985	610	610	1972	597	597	1981	1191	1992	1213	2005	2022	1260	1273	1970	1169	2041	1311
1985	735	735	1972	722	722	1981	1441	1992	1463	2005	2022	1510	1523	1970	1419	2041	1561
1985	860	860	1972	847	847	1981	1691	1992	1713	2005	2022	1760	1773	1970	1669	2041	1811
1985	985	985	1972	972	972	1981	1941	1992	1963	2005	2022	2010	2023	1970	1919	2041	2061
1985	1110	1110	1972	1097	1097	1981	2191	1992	2213	2005	2022	2260	2273	1970	2169	2041	2311
1985	1235	1235	1972	1222	1222	1981	2441	1992	2463	2005	2022	2510	2523	1970	2419	2041	2561

\* Drehspalt links /rechts : 3,5 mm  
 \* Drehspalt oben : 4 mm  
 \* Bodenluft 5 mm



\* Maueröffnungsmaß für Zarge EDL 'XS' ( 45 mm BKL)  
 - Breite b3max Türbreite1 + Türbreite2 + 25 mm !  
 - Höhe h3max Türhöhe + 32 mm !

Maueröffnungsmaß  
 $h3=h1 + 22$   
 $b3=b1a + b1b + 23$

Lichtes Durchgangsmaß  
 $h7=h1 - 15$   
 $b7=b1a + b1b - 51$

Bekleidungsaußenmaß  
 BKL 60 mm\*  
 $h2=h1 + 56$   
 $b2=b1a + b1b + 91$

\* Maßtabelle rechnet mit 60 mm Bekleidung

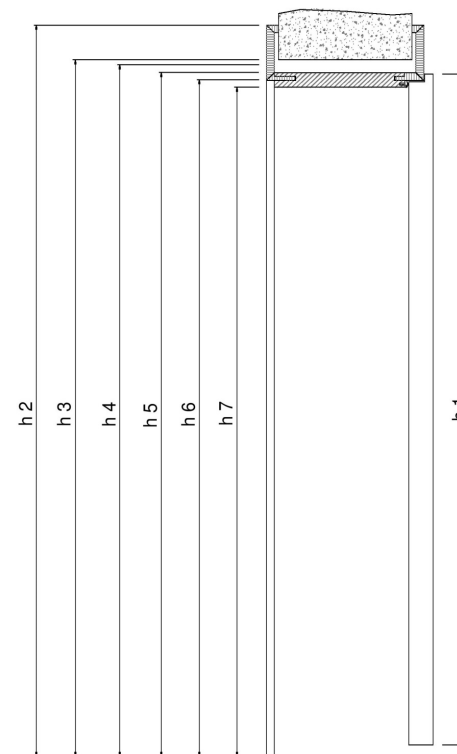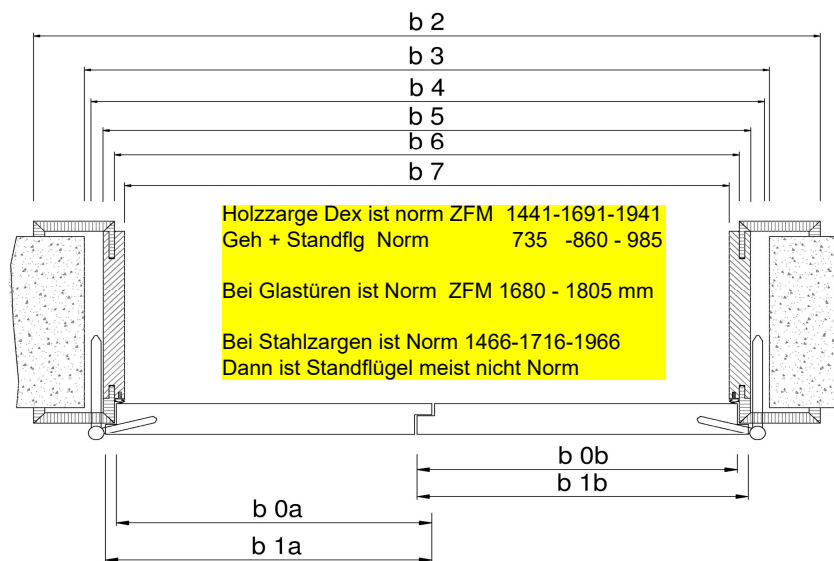

**OFF** = Oberkante Fertig Fußboden