








**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 120 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.**

**Produkt-Highlights**


-  **Ästhetik** Geringe Einbauhöhe – nur minimale Fuge zwischen Türe und Laufschiene
-  **Produktivität** Stirnseitige Arretierung der Aufhängung möglich

**Technische Vorgaben**

-  max. 120 kg
-  max. 4000 mm
-  max. 3000 mm
-  35–80 mm

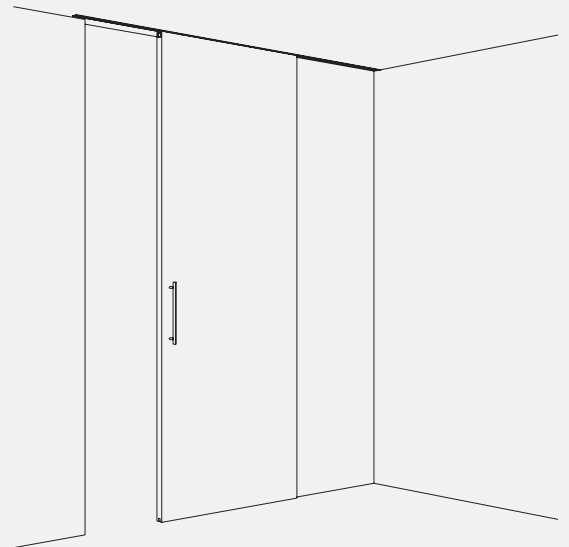




**Einbaubeispiele**

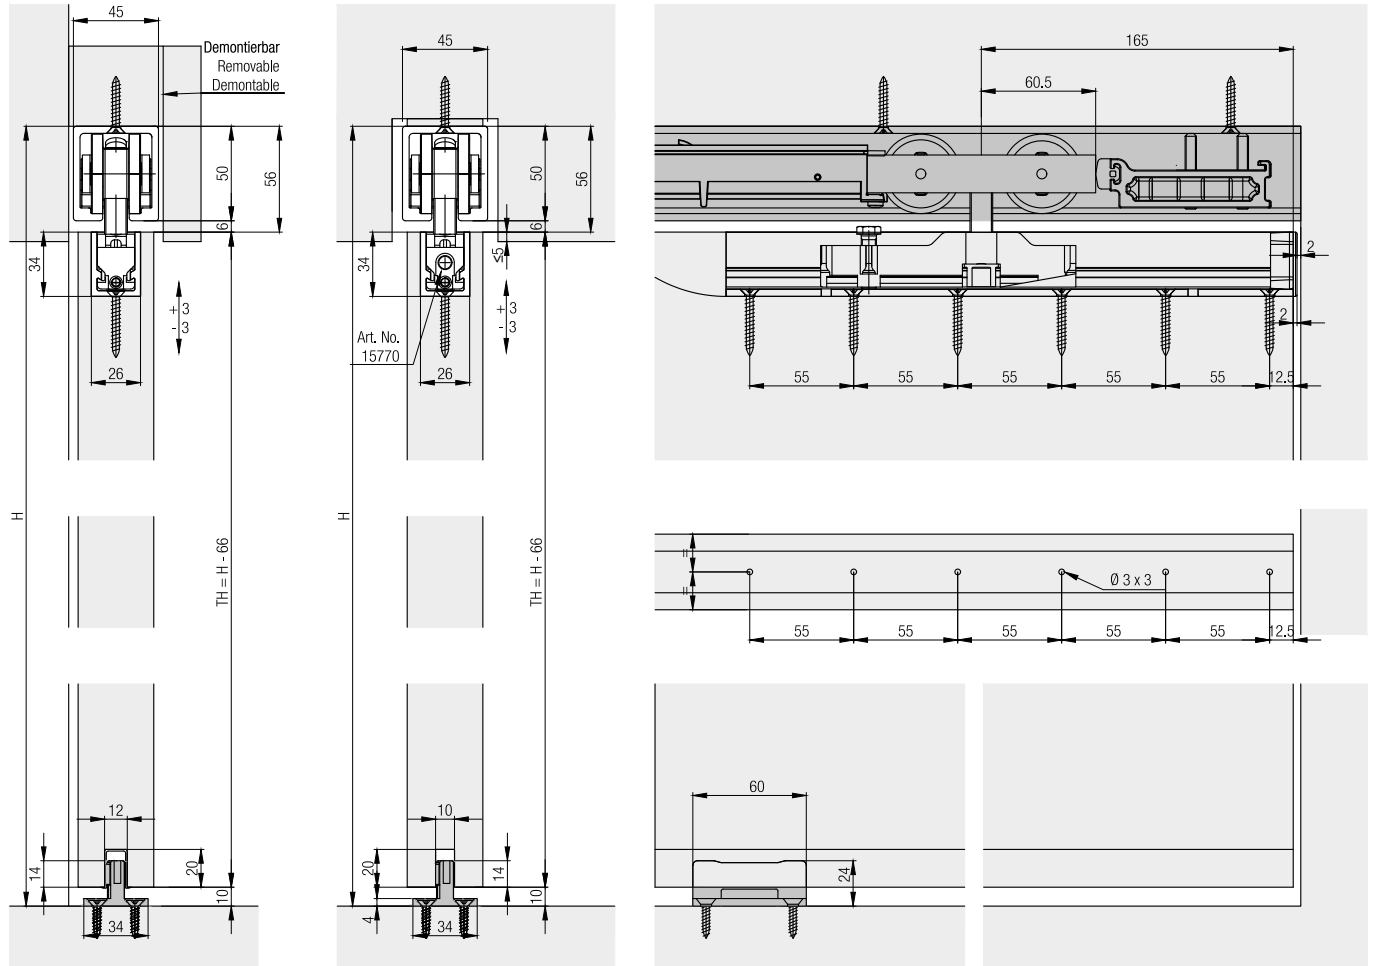


**Garnitur für 1 Holztüre bis 120 kg**

	Nr.
Hawa Junior 120 B, für 1 Türe	25908
Hawa Junior 120 B, mit 2 Schienenstopper, für 1 Türe	26042


**Garnitur bestehend aus:**

	25908	26042	Nr.
 Laufwerk, 2-rollig, M12, Kunststoffrollen	2	2	25900
 Schienenstopper, mit einstellbarer Rückhaltefeder	1	2	14858
 Tragprofil, mit Aufhängeschlitten M12	2	2	14934
 Abdeckkappe zu Tragprofil, Kunststoff, anthrazit	2	2	20907
 Bodenführung, spielfrei, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz	1	1	14427
 Gummipuffer zum Anschrauben	1	1	10629
 Feststellschlüssel für Aufhängung	1	1	14861

**Laufschiene**


	mm	Nr.
	2'500	14866
	3'000	14867
	4'000	14868
	6'000	14869
	nach Mass	14871

**Führungsschiene**


	mm	Nr.
	1'300	14540

**Dämpfeinzug SoftMove 120**




Bei Dämpfung in Öffnungs- und Schliessrichtung immer 2 Garnituren bestellen.

	Nr.
 Dämpfeinzug SoftMove 120	25988

**Winkelprofile für Wandbefestigung**

	mm	Nr.
	4'000	25327
	6'000	25328
	nach Mass	25329






**Einzelteile zu Winkelprofil**

	Nr.
 Montage-Set zu Wandbefestigung, Schienenlänge bis 2000 mm, Set à 10 Stück	19041
 Abdeckkappe zu Winkelprofil, Metall, verchromt, matt, beidseitig verwendbar	25335
 Verbindungsstifte zu Profilen, Set à 2 Stück	21347

**Einbetoniersystem Hawa Adapto 120, ohne Festverglasung**

	Nr.
Einbetonierprofil Hawa Adapto 120, ohne Festverglasung, 3000 mm	20218
Einbetonierprofil Hawa Adapto 120, ohne Festverglasung, 4000 mm	20219

**Garnitur bestehend aus:**

	mm	20218	20219	Nr.
 Einbetonierprofil, ohne Festverglasung, Aluminium	3'000	1		20093
 Polystyroleinlage, 1000 mm, ohne Festverglasung	1'000	3	4	19419
 Montageclips, Kunststoff, schwarz, ohne Festverglasung		4	5	19346
 Abdeckkappe, ohne Festverglasung, Kunststoff, grau		2	2	19368
 Einbetonierprofil, ohne Festverglasung, Aluminium	4'000		1	20091






**Montage-Set zu Hawa Adapto 120**

	Nr.
Montage-Set, mit Senkkopfschraube, Länge bis 2500 mm	22841
Montage-Set, mit Senkkopfschraube, Länge 2501–4000 mm	22842
Montage-Set, mit Senkkopfschraube, Länge 4001–6000 mm	22843

**Garnitur bestehend aus:**


	22841	22842	22843	Nr.
 Distanzplatte, Kunststoff, 1 mm	2	2	3	19398
 Distanzplatte, Kunststoff, 2 mm	2	2	3	19399
 Distanzplatte, Kunststoff, 3 mm	2	2	3	19400
 Distanzplatte, Kunststoff, 5 mm	4	4	6	19401
 Senkschrauben spezial, 6x20 mm, Set à 10 Stück	1	2	3	22844

**Zubehör**

	Nr.
 Abdeckkappe zu Laufschiene, verchromt, matt, beidseitig verwendbar	25332
 Bodentürstopper, mit Zentrierteil, Edelstahloptik	21473
 Bodentürstopper, mit Zentrierteil, verchromt, matt	20773
 Hawa Montagekeil, für 1 Türe	15770
 Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz, Set à 10 Stück	25958


**Winkelprofil für Wandbefestigung Hawa Junior 120**

Die intelligente Wandbefestigung mit dem neuen Winkelprofil für Hawa Junior Laufschielen bis 120 kg Türgewicht.

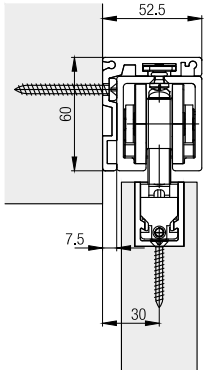


**Einbetoniersystem Hawa Adapto 120**

Das Einbetoniersystem Hawa Adapto 120 lässt sich einfach und rationell im Rohbau integrieren und ermöglicht den deckenbündigen Einbau von Hawa Junior 120 Laufschielen.


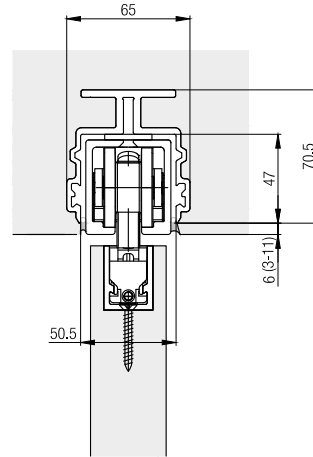


**Hawa Confort 120**

Die komfortable Lösung eines alten Problems. Ungenügende Befestigungsmöglichkeiten im brüchigen Unterlagsboden oder im Bereich von Bodenheizungen. Diese Bodenführung wird an die Wand montiert.


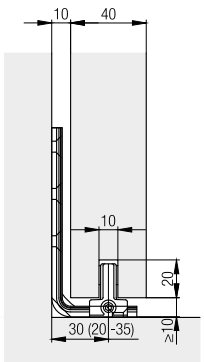


**Montagekeil**

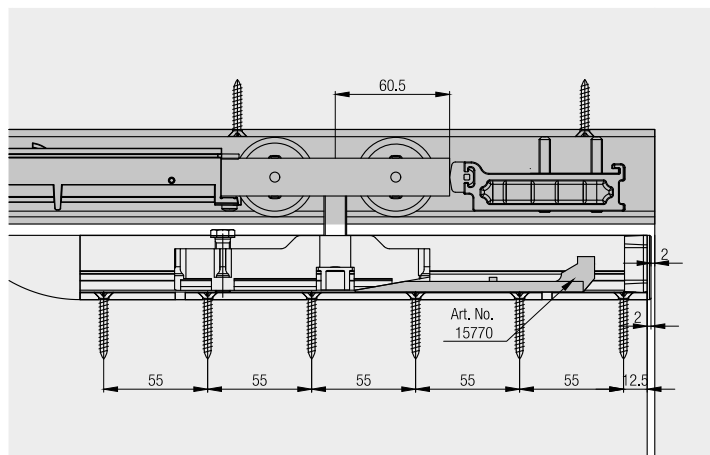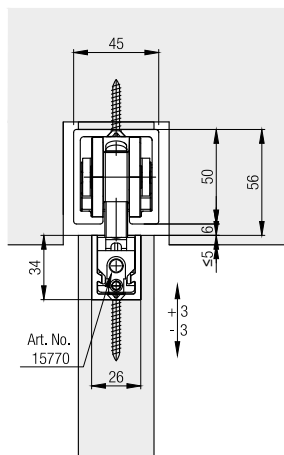

### Dämpfeinzug SoftMove 120

Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetüre ab und zieht sie in die Endposition.

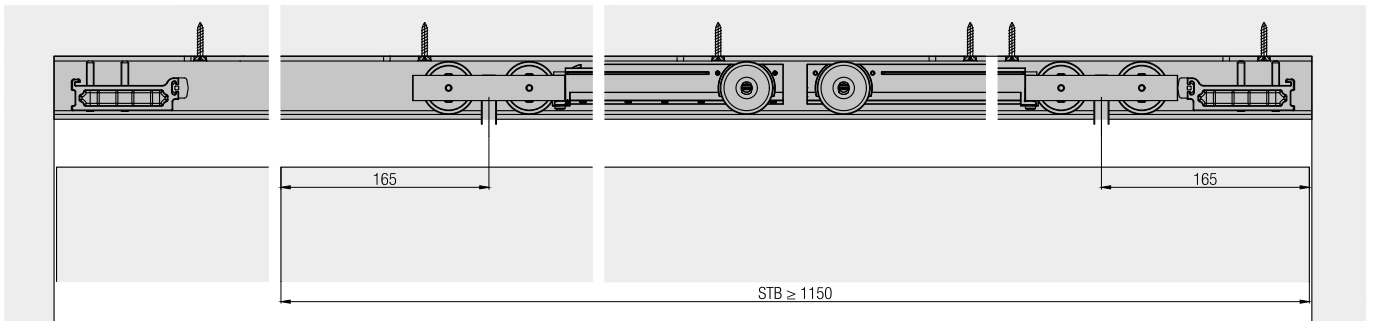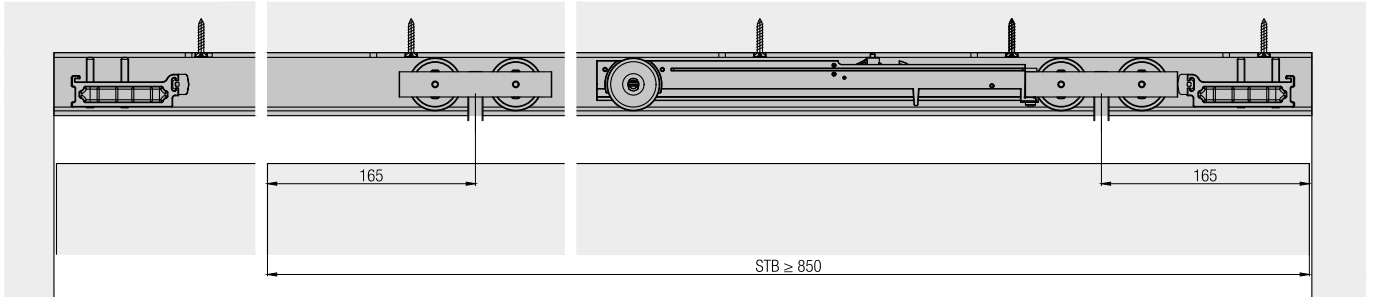

#### Zubehör

- Hawa Junior Bodenführungen für Wandmontage ab Seite 491
- Schlosslösungen ab Seite 494
- Allgemeines Zubehör ab Seite 501

#### Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf [www.hawa.com](http://www.hawa.com).