Falztiefe Alt _____

Falz B Alt _____

Spiegel A Alt _____

Falzmaß Breite _____ LDB _____

Falzmaß Höhe _____ LDH _____

Putzwinkel Alt _____

Din _____

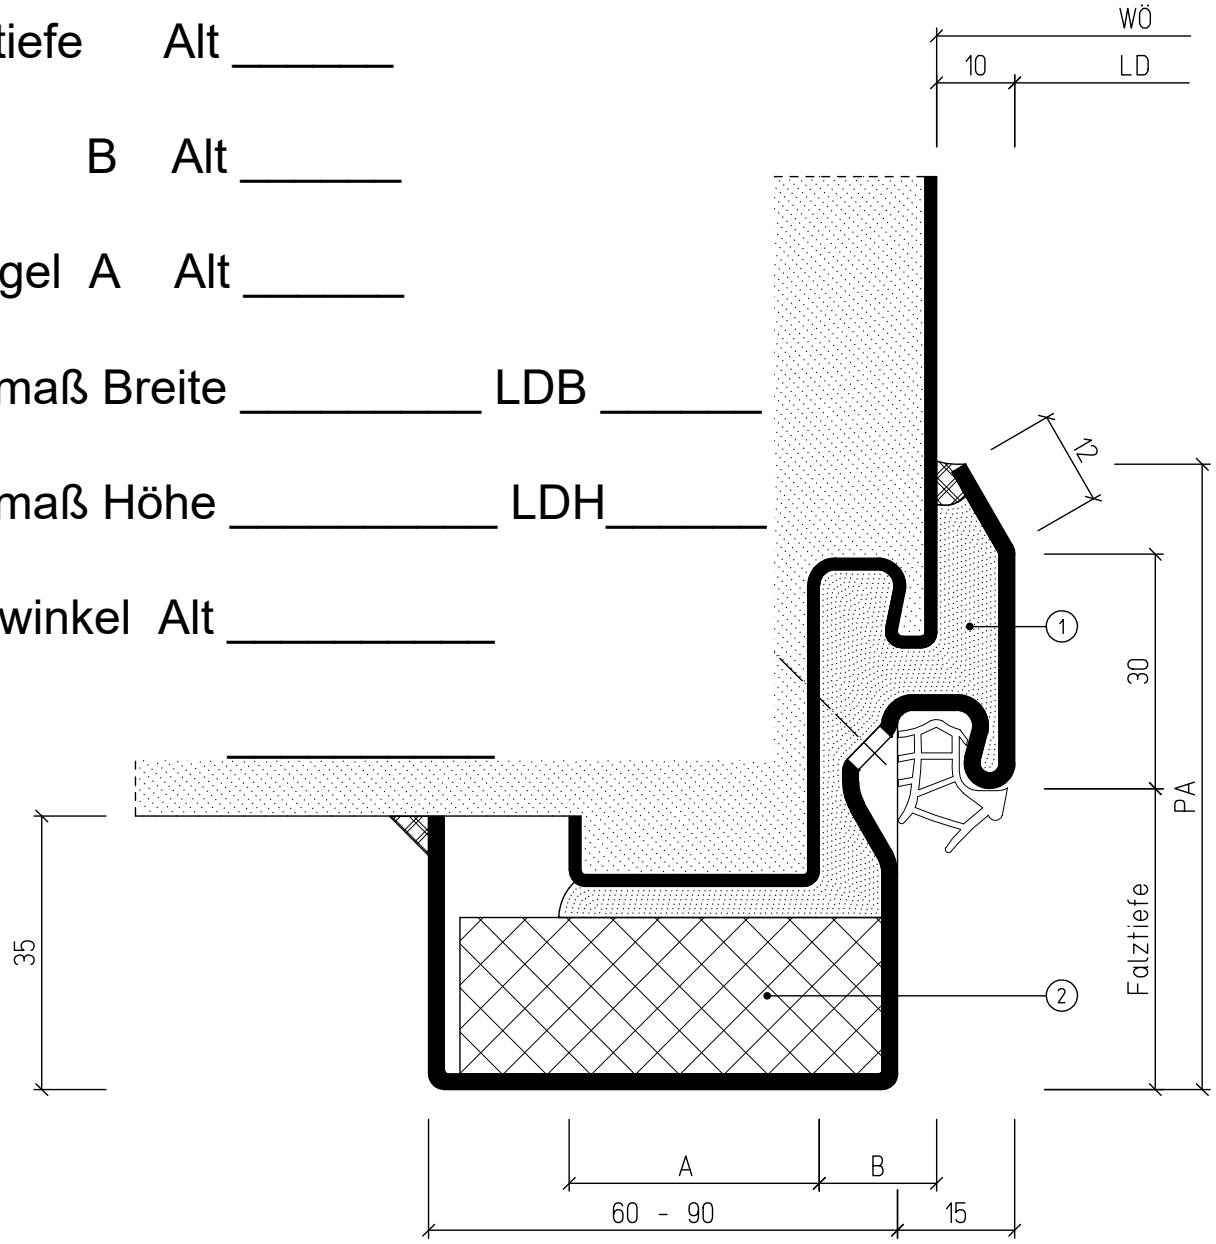

Rechenschema LD-Maß Zarge

Breite

LD-Maß ALT	__ mm
- Abzugsmaß	20 mm
= LD-Maß NEU	__ mm

Höhe

LD-Maß ALT	__ mm
- Abzugsmaß	10 mm
= LD-Maß NEU	__ mm

Rechenschema Spiegelbreiten

Bandseite

Spiegelbreite ALT	A	__ mm
+ Falzbreite ALT (>=15)	B	__ mm
+ LD Abzugsmaß		10 mm
+ Falz NEU		15 mm
+ Luft		3 mm
+ Materialdicke Stahlzarge		2 mm
= Spiegelbreite Bandseite		__ mm

① Hinterfüllung der Zarge nach Funktion (T30, RS, VT usw.), gemäß Einbauanleitung

② werkseitig eingeklebter Baustoff nach Anforderung

EDV-Pos.: .	LV-Pos.: .			Stück DIN
Wandanschluß	gezeichnet/bearbeitet 08.06.17 Ze	Maßstab: 1:1	BV: TI 1247 / 0100	
Stahlsanierungseckzarge mit schräger Verschraubung Profil-Nr. 99176	geändert/bearbeitet 07.02.19 Ze 14.03.22 Ze	AB.-Nr: . .	Zeichn.-Nr.: 00 0110 145 010	Bl-Nr.

Schörghuber Spezialtüren

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese techn. Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet, z.B. an Konkurrenzfirmen zugeleitet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben. Technische Änderungen vorbehalten.